



GLP German  
Light Products



### 電源

入力電圧 100-240V 50/60Hz

最大消費電力 850W

### ライトソース

25Pixel (5x5Pixel)

1Pixel Hyper White LED 30Wx1pc

RGB LED 0.5Wx16pcs

### プロトコル

DMX512, Artnet, sACN

### コントロールモード

全8モード

10ch、23ch、40ch、86ch、35ch、

102ch、202ch、116ch

### コネクタ

信号 etherCon in/out ・KNV Arc (アーム無)  
(etherCon—XLR5Pin変換ケーブルあり※オプション)

電源 Neutrik PowerCon Type 1 270VAC

奥行 180mm

重量 9.7kg

### IP等級

54

### サイズ・重量

・KNV Cube (アーム無)

幅 250mm

高さ 250mm

奥行 183mm



重量 9.3kg



KNV Cube



KNV Arc

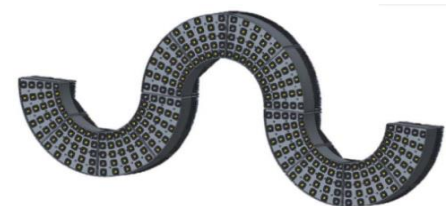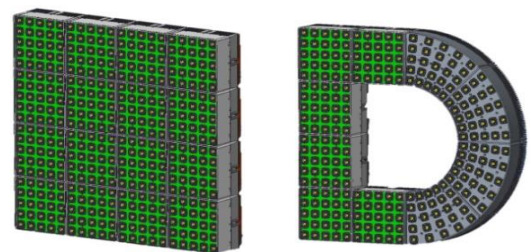

自由に連結可能



**FOURLEAF INC.**

株式会社 フォーリーフ

〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 12-3 AOI ビル 1F-A

Tel. 03-6380-5608 Fax. 03-6380-5609

e-mail. info@fourleaf-inc.co.jp